




Typ: **Witryna chłodnicza**

Opis techniczny

Art. Nr



WS-714 D

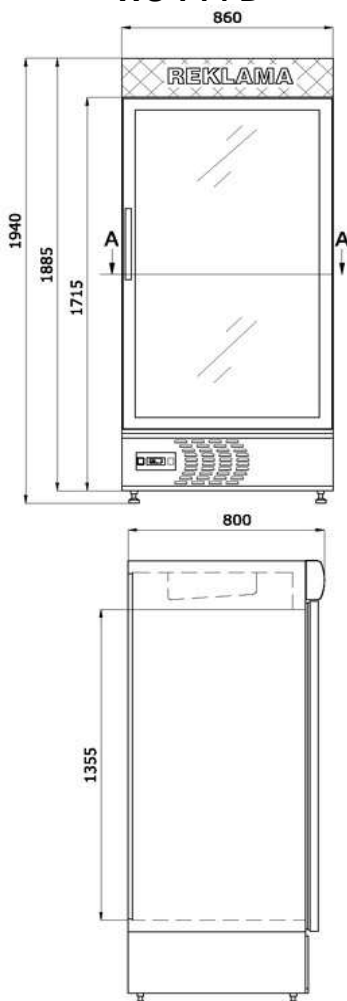

Witryna chłodnicza WS-714 D

Wymiary:	Dł.	Szer.	Wys.
[mm] Zewnętrzne	860	800	1940
Wewnętrzne	760	695	1355

Pojemność:	700 [dm ³]
Ciężar własny:	140 [kg]
Załadowanie:	150 [kg]
Ilość półek:	5
Max. obciążenie półki:	30 [kg]
Zakres temperatur:	+1... +10 [°C]
Otoczenie:	+16... +25 [°C] i 60% HR
Moc znamionowa:	550 [W]
Moc chłodnicza:	620 [W]
Nomin. zużycie energii:	5,9 [kWh/24h]
Zasilanie:	230 V/50 Hz
Czynnik chłodniczy:	R-134a lub R-404a
Ilość drzwi:	1

Wersja:

- korpus z zewnątrz wykonany z blachy lakierowanej proszkowo na kolor biały
- wnętrze wykonane z blachy aluminiowej
- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej
- drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę magnetyczną wciskaną
- możliwość otwierania drzwi prawo / lewo
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaniem temperatury
- automatyczne odszranianie
- nogi regulowane
- obieg powietrza wymuszony wentylatorem
- podświetlany plafon nad drzwiami
- oświetlenie wewnętrzne
- plecy szafy przeszklone

Wyposażenie standardowe:

- 5 półek metalowych plastyfikowanych
- 10 przewodnic półek
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna z wykazem punktów serwisowych
- pojemnik na skropliny

Wyposażenie opcjonalne:

- możliwość oklejania boków urządzenia reklamą
- możliwość nadruku na blachach bocznych
- możliwość lakierowania w kolorach
- wersja Tropik (otoczenie +16... +32°C przy 60% HR)

Zastosowanie: do krótkotrwałego przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych uprzednio wychłodzonych do temperatury przechowywania.