




Typ: Witryna chłodnicza

Opis techniczny

Art. Nr



**WS- 712 D**

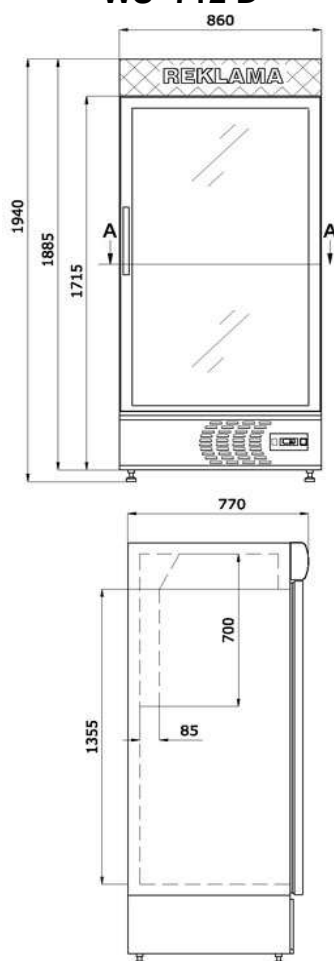

**Witryna chłodnicza WS-712 D**

Wymiary:	dł.	szer.	wys.
[mm]			
Zewnętrzne	860	770	1940
Wewnętrzne	760	640	1355

Pojemność:	700 [dm <sup>3</sup> ]
Ciężar własny:	155 [kg]
Załadowanie:	150 [kg]
Ilość półek:	5
Max. obciążenie półki:	30 [kg]
Zakres temperatur:	+1... +10 [°C]
Otoczenie:	+16... +25 [°C] i 60% HR
Moc znamionowa:	200 [W]
Moc chłodnicza:	280 [W]
Nomin. zużycie energii:	4,47 [kWh/24h]
Zasilanie:	230 V/50 Hz
Czynnik chłodniczy:	R-134a lub R-404a
Ilość drzwi:	1

**Wersja:**

- korpus z zewnątrz wykonany z blachy lakierowanej proszkowo na kolor biały
- wnętrze wykonane z blachy aluminiowej
- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej
- drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną
- możliwość otwierania drzwi prawo/lewo
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp.
- automatyczne odszranianie
- nogi regulowane
- obieg powietrza wymuszony wentylatorem,
- podświetlany plafon nad drzwiami
- oświetlenie wewnętrzne

**Wyposażenie standardowe:**

- karta gwarancyjna z wykazem punktów serwisowych
- 5 półek metalowych plastyfikowanych
- 10 przewodnic półek
- instrukcja obsługi,
- pojemnik na skropliny

**Wyposażenie opcjonalne:**

- możliwość oklejania boków urządzenia reklamą
- możliwość nadruku na blachach bocznych
- możliwość lakierowania w kolorach
- wersja Tropik (otoczenie +16... +32°C przy 60% HR)

**Zastosowanie:** do krótkotrwałego przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych uprzednio wychłodzonych do temperatury przechowywania.